IMI Cornelius

оборудование для охлаждения и розлива напитков







EVO 50 20°T

Охладитель Evo производства IMI Cornelius – это, прежде всего, высокоэффективное охлаждение, прочная долговечная конструкция и эксплуатационная надежность. Простое и доступное оборудование, созданное с использованием надежных технологий и проверенного технического опыта, обеспечивает:


- высокоэффективную эксплуатацию при отличном качестве сборки;
- гарантированную экономичную холодопроизводительность;
- постоянную температуру и вкус пива в стакане;
- простоту монтажа и исключительное удобство обслуживания;
- отличную сочетаемость с нашими стильными башнями Eva.

Evo – идеальное сочетание простого, функционального дизайна и высокой производительности.
Ключевые особенности:

- прочная конструкция, обеспечивающая повышенную надежность;
- откидная сервисная панель с фиксатором для быстрого и легкого технического обслуживания;
- инспекционная панель для визуального контроля банка льда;
- крышка поворачивается на 360 градусов, что позволяет просто производить монтаж системы, устанавливать взаимозаменяемые насосы и змеевики. Это обеспечивает приспосабливаемость охладителя к монтажу в различных условиях с учётом особенностей барной стойки;
- оптимизированная система охлаждения для обеспечения максимальной производительности с учетом размеров охладителя.



Cornelius.

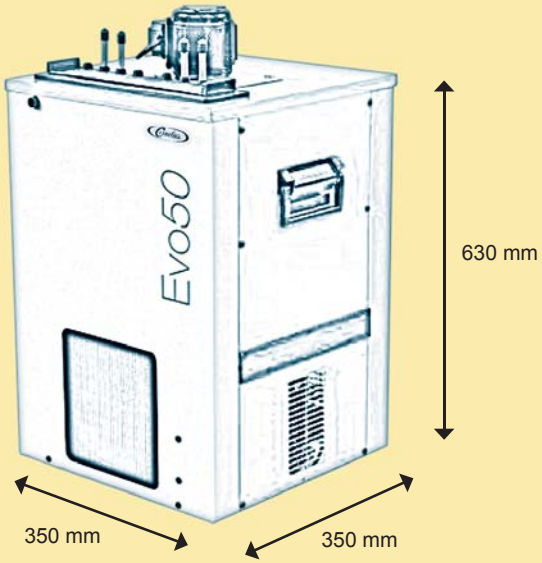









Параметры	Един. изм.	EVO 50
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой)		Подстоечный, водяной UC/W
Производительность охладителя при ΔT-10/20°)	л/ч	93/50
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°C	ч	4,2
Потребляемая мощность охладителя	Вт	220-230
Компрессор	v²/ л/с	Danfoss FR7,5GK 6,93/ 1/5
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,150
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °C	Вт (ккал/ч)	254
Электромотор вентилятора	W	5
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29
Насос-мешалка		ITG/Saber
Высота подъема воды	м	7
Потребляемая мощность помпы	Вт	50/42
Хладагент		R134a
Масса заправки	гр	160
Количество контуров, (материал – нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт	1-3
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванне)	кг	27

Параметры	Един. изм.	EVO 50
Испаритель–нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		Stainless Steel/Cu 5/16”
Габаритные размеры (длина, глубина, высота)	мм	350/350/630
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°C	3-5
Вес ледяного поля	кг	8,9
Объем ванны для воды	л	24
Термостат		Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		окрашенный/ painted

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

EVO 50H 20°T

Охладитель Evo производства IMI Cornelius – это, прежде всего, высокоэффективное охлаждение, прочная долговечная конструкция и эксплуатационная надежность. Простое и доступное оборудование, созданное с использованием надежных технологий и проверенного технического опыта, обеспечивает:


- высокоэффективную эксплуатацию при отличном качестве сборки;
- гарантированную экономичную холодопроизводительность;
- постоянную температуру и вкус пива в стакане;
- простоту монтажа и исключительное удобство обслуживания.

Evo – идеальное сочетание простого, функционального дизайна и высокой производительности.
Ключевые особенности:

- прочная конструкция, обеспечивающая повышенную надежность;
- откидная сервисная панель с фиксатором для быстрого и легкого технического обслуживания;
- инспекционная панель для визуального контроля банка льда;
- оптимизированная система охлаждения для обеспечения максимальной производительности с учетом размеров охладителя.



Cornelius.

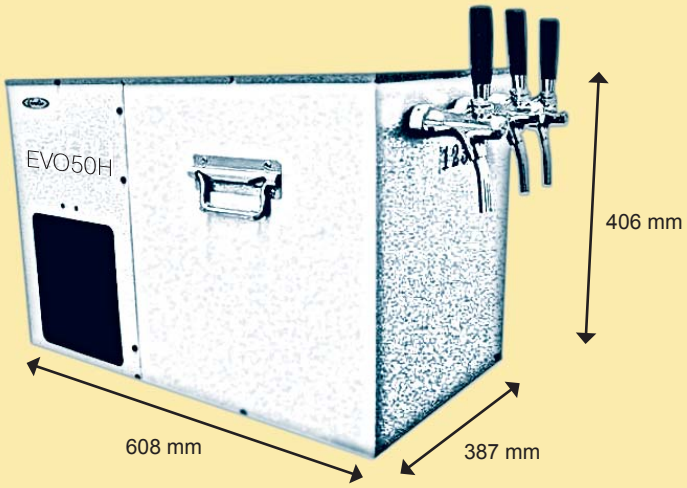









Параметры	Един. изм.	EVO 50H
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой)		Подстоечный, водяной UC/W
Номинальное напряжение	V	220-240
Частота тока	Гц	50-60
Производительность охладителя при ΔT-10/20°)	л/ч	93/50
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°C	ч	4,2
Потребляемая мощность охладителя	Вт	220-230
Компрессор	v²/ л/с	Danfoss FR7,5GK 6,93/ 1/5
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,150
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °C	Вт (ккал/ч)	254
Электромотор вентилятора	W	5
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29
Насос-мешалка		ITG/Saber
Высота подъема воды	м	7
Потребляемая мощность помпы	Вт	50/42
Хладагент		R134a
Масса заправки	г	160

Параметры	Един. изм.	EVO 50H
Количество контуров , (материал – нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт.	1-3
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванне)	кг	27
Испаритель – нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		Stainless Steel/Cu 5/16”
Габаритные размеры (длина, глубина, высота)	мм	608/387/406
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°C	3-5
Вес ледяного поля	кг	8,9
Объем ванны для воды	л	24
Термостат		Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		окрашенный/ painted

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

EVO 70 20° T

Охладитель Evo производства IMI Cornelius – это, прежде всего, высокоэффективное охлаждение, прочная долговечная конструкция и эксплуатационная надежность. Простое и доступное оборудование, созданное с использованием надежных технологий и проверенного технического опыта, обеспечивает:


- высокоэффективную эксплуатацию при отличном качестве сборки;
- гарантированную экономичную холодопроизводительность;
- постоянную температуру и вкус пива в стакане;
- простоту монтажа и исключительное удобство обслуживания;
- отличную сочетаемость с нашими стильными башнями Eva.

Evo – идеальное сочетание простого, функционального дизайна и высокой производительности.
Ключевые особенности:

- прочная конструкция, обеспечивающая повышенную надежность;
- откидная сервисная панель с фиксатором для быстрого и легкого технического обслуживания;
- инспекционная панель для визуального контроля банка льда;
- крышка поворачивается на 360 градусов, что позволяет просто производить монтаж системы, устанавливать взаимозаменяемые насосы и змеевики. Это обеспечивает приспосабливаемость охладителя к монтажу в различных условиях с учетом особенностей барной стойки;
- оптимизированная система охлаждения для обеспечения максимальной производительности с учетом размеров охладителя.



Cornelius.

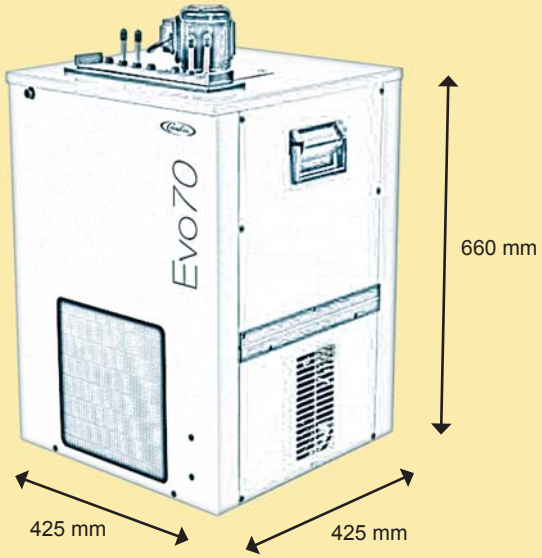









Параметры	Един. изм.	EVO 70
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой)		Подстоечный, водяной UC/W
Номинальное напряжение	V	220-240
Частота тока	Гц	50-60
Производительность охладителя при ΔT-10/20°)	л/ч	138/70
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°C	ч	4,0
Потребляемая мощность охладителя	Вт	350-360
Компрессор	v²/ л/с	Danfoss FR11GK 11,15/ 3/8
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,280
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °C	Вт (ккал/ч)	395
Электромотор вентилятора	W	5
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29
Насос-мешалка		ITG/Saber
Высота подъема воды	м	7
Потребляемая мощность помпы	Вт	50/42
Хладагент		R134a
Масса заправки	г	160

Параметры	Един. изм.	EVO 70
Количество контуров, (материал – нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт.	1-4
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванне)	кг	31
Испаритель – нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		Stainless Steel/Cu 5/16”
Габаритные размеры (длина, глубина, высота)	мм	425/425/660
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°C	3-5
Вес ледяного поля	кг	13
Объем ванны для воды	л	38
Термостат		Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		окрашенный/ painted

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

EVO 100 20° T

Охладитель Evo производства IMI Cornelius – это, прежде всего, высокоэффективное охлаждение, прочная долговечная конструкция и эксплуатационная надежность. Простое и доступное оборудование, созданное с использованием надежных технологий и проверенного технического опыта, обеспечивает:


- высокоэффективную эксплуатацию при отличном качестве сборки;
- гарантированную экономичную холодопроизводительность;
- постоянную температуру и вкус пива в стакане;
- простоту монтажа и исключительное удобство обслуживания;
- отличную сочетаемость с нашими стильными башнями Eva.

Evo – идеальное сочетание простого, функционального дизайна и высокой производительности.
Ключевые особенности:

- прочная конструкция, обеспечивающая повышенную надежность;
- откидная сервисная панель с фиксатором для быстрого и легкого технического обслуживания;
- инспекционная панель для визуального контроля банка льда;
- крышка поворачивается на 360 градусов, что позволяет просто производить монтаж системы, устанавливать взаимозаменяемые насосы и змеевики. Это обеспечивает приспосабливаемость охладителя к монтажу в различных условиях с учетом особенностей барной стойки;
- оптимизированная система охлаждения для обеспечения максимальной производительности с учетом размеров охладителя.



Cornelius.

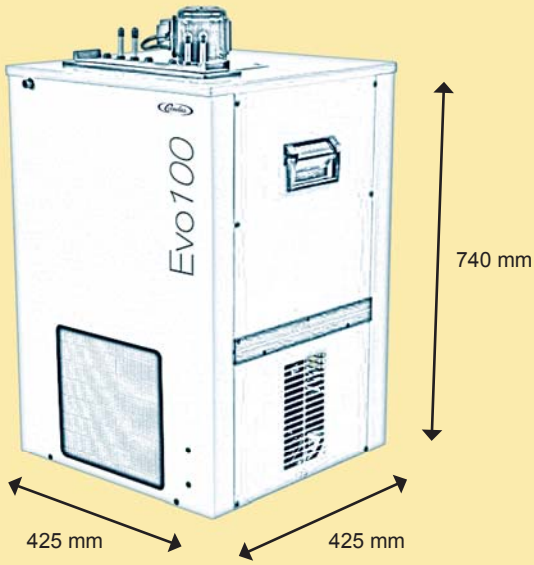









Параметры	Един. изм.	EVO 100
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой)		Подстоечный, водяной UC/W
Номинальное напряжение	V	220-240
Частота тока	Гц	50-60
Производительность охладителя при ΔT-10/20°)	л/ч	199/100
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°C	ч	4,5
Потребляемая мощность охладителя	Вт	350-360
Компрессор	v²/ л/с	Danfoss SC12G 12,87/ 3/8
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,280
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °C	Вт (ккал/ч)	464
Электромотор вентилятора	W	5
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29
Насос-мешалка		ITG/Saber
Высота подъема воды	м	7
Потребляемая мощность помпы	Вт	50/42
Хладагент		R134a
Масса заправки	г	225

Параметры	Един. изм.	EVO 100
Количество контуров, (материал – нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт.	1-6
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванне)	кг	36
Испаритель – нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		Stainless Steel/Cu 3/8”
Габаритные размеры (длина, глубина, высота)	мм	425/425/740
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°C	3-5
Вес ледяного поля	кг	20
Объем ванны для воды	л	48
Термостат		Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		окрашенный/ painted

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

EVO 160H 20° T

Охладитель Evo производства IMI Cornelius – это, прежде всего, высокоэффективное охлаждение, прочная долговечная конструкция и эксплуатационная надежность. Простое и доступное оборудование, созданное с использованием надежных технологий и проверенного технического опыта, обеспечивает:


- высокоэффективную эксплуатацию при отличном качестве сборки;
- гарантированную экономичную холодопроизводительность;
- постоянную температуру и вкус пива в стакане;
- простоту монтажа и исключительное удобство обслуживания;
- отличную сочетаемость с нашими стильными башнями Eva.

Evo – идеальное сочетание простого, функционального дизайна и высокой производительности.
Ключевые особенности:

- прочная конструкция, обеспечивающая повышенную надежность;
- откидная сервисная панель с фиксатором для быстрого и легкого технического обслуживания;
- инспекционная панель для визуального контроля банка льда;
- крышка поворачивается на 360 градусов, что позволяет просто производить монтаж системы, устанавливать взаимозаменяемые насосы и змеевики. Это обеспечивает приспосабливаемость охладителя к монтажу в различных условиях с учетом особенностей барной стойки;
- оптимизированная система охлаждения для обеспечения максимальной производительности с учетом размеров охладителя.



Cornelius.

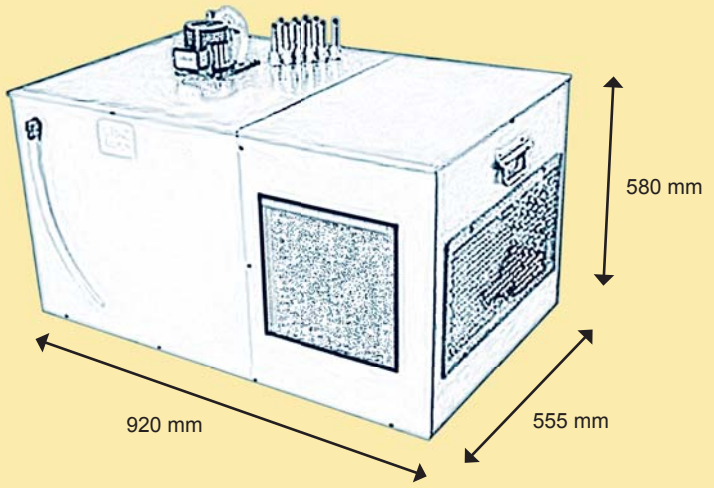









Параметры	Един. изм.	EVO 160H
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой)		Подстоечный, водяной Water Bath
Номинальное напряжение	V	220-240
Частота тока	Гц	50-60
Производительность охладителя при ΔT-10/20°)	л/ч	160
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°C	ч	4
Потребляемая мощность охладителя	Вт	540
Компрессор	v²/ л/с	ACC GP21TB 3/4Hp
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,46
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °C	Вт (ккал/ч)	840
Электромотор вентилятора	W	10
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29
Насос-мешалка		ITG/Saber or SAMEC
Высота подъема воды	м	7
Потребляемая мощность помпы	Вт	50/42
Хладагент		R134a
Масса заправки	г	425

Параметры	Един. изм.	EVO 160H
Количество контуров, (материал – нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт.	1-12
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванне)	кг	75
Испаритель – нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		Stainless Steel/Cu 5/16”
Габаритные размеры (длина, глубина, высота)	мм	555*920*580
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°C	3-5
Вес ледяного поля	кг	31,5
Объем ванны для воды	л	90
Термостат		Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		окрашенный/ painted

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

ECO M 20° T


ECO – «облегченная» версия охладителя Evo. Более экономный вариант за счет использования другого материала корпуса охладителя. Стандартный набор опций. Существует три модели: M, L и XL с производительностью 50, 70 и 100 л/час при дельта T=20 градусов, соответственно.

Eco – идеальное сочетание простого, функционального дизайна и высокой производительности.
Ключевые особенности:

- прочная конструкция, обеспечивающая повышенную надежность;
- откидная сервисная панель с фиксатором для быстрого и легкого технического обслуживания;
- инспекционная панель для визуального контроля банка льда;
- крышка поворачивается на 360 градусов, что позволяет просто производить монтаж системы, устанавливать взаимозаменяемые насосы и змеевики. Это обеспечивает приспосабливаемость охладителя к монтажу в различных условиях с учетом особенностей барной стойки;
- оптимизированная система охлаждения для обеспечения максимальной производительности с учетом размеров охладителя.



Cornelius.

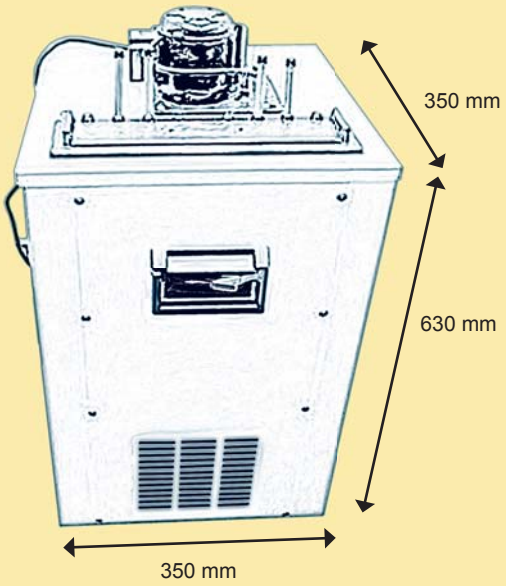









Параметры	Един. изм.	ECO M
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой) П/Н/С/М		Подстоечный, водяной UC/W
Номинальное напряжение	V	220-240
Частота тока	Гц	50-60
Производительность охладителя при ΔТ-10/20°)	л/ч	93/50
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С	ч	4,2
Потребляемая мощность охладителя	Вт	230-220
Компрессор	v²/ л/с	ACC GL80TB 7,57/ 1/5
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,150
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °С	Вт (ккал/ч)	254
Электромотор вентилятора	W	5
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29
Насос-мешалка		ITG/Saber
Высота подъема воды	м	7
Потребляемая мощность помпы	Вт	50/42
Хладагент		R134a
Масса заправки	г	160

Параметры	Един. изм.	ECO M
Количество контуров, (материал – нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт.	1-3
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванне)	кг	27
Испаритель – нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		Stainless Steel/Cu 5/16”
Габаритные размеры (длина, глубина, высота)	мм	350/350/630
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°С	3-5
Ледяное поле	кг	8,9
Объем ванны для воды	л	24
Термостат		Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		окрашенный/ painted

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

ECO L 20° T


ECO – «облегченная» версия охладителя Evo. Более экономный вариант за счет использования другого материала корпуса охладителя. Стандартный набор опций. Существует три модели: M, L и XL с производительностью 50, 70 и 100 л/час при дельта T=20 градусов, соответственно.

Eco – идеальное сочетание простого, функционального дизайна и высокой производительности.
Ключевые особенности:

- прочная конструкция, обеспечивающая повышенную надежность;
- откидная сервисная панель с фиксатором для быстрого и легкого технического обслуживания;
- инспекционная панель для визуального контроля банка льда;
- крышка поворачивается на 360 градусов, что позволяет просто производить монтаж системы, устанавливать взаимозаменяемые насосы и змеевики. Это обеспечивает приспосабливаемость охладителя к монтажу в различных условиях с учетом особенностей барной стойки;
- оптимизированная система охлаждения для обеспечения максимальной производительности с учетом размеров охладителя.



Cornelius.

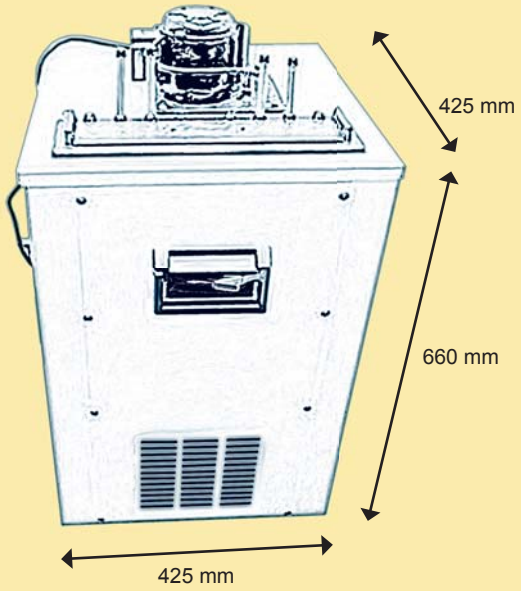






Параметры	Един. изм.	ECO L
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой) П/Н/С/М		Подстоечный, водяной UC/W
Номинальное напряжение	V	220-240
Частота тока	Гц	50-60
Производительность охладителя при ΔТ-10/20°)	л/ч	138/70
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С	ч	4,0
Потребляемая мощность охладителя	Вт	360-350
Компрессор	v²/ л/с	ACC GP12TB 12,05/ 1/3
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,280
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °С	Вт (ккал/ч)	395
Электромотор вентилятора	W	5
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29
Насос-мешалка		ITG/Saber
Высота подъема воды	м	7
Потребляемая мощность помпы	Вт	50/42
Хладогент		R134a
Масса заправки	г	170

Параметры	Един. изм.	ECO L
Количество контуров, (материал – нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт.	1-4
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванне)	кг	31
Испаритель – нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		Stainless Steel/Cu 5/16”
Габаритные размеры (длина, глубина, высота)	мм	425/425/660
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°С	3-5
Ледяное поле	кг	13
Объем ванны для воды	л	38
Термостат		Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		окрашенный/ painted

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

ECO XL 20° T


ECO – «облегченная» версия охладителя Evo. Более экономный вариант за счет использования другого материала корпуса охладителя. Стандартный набор опций. Существует три модели: M, L и XL с производительностью 50, 70 и 100 л/час при дельта T=20 градусов, соответственно.

Eco - идеальное сочетание простого, функционального дизайна и высокой производительности.
Ключевые особенности:

- прочная конструкция, обеспечивающая повышенную надежность;
- откидная сервисная панель с фиксатором для быстрого и легкого технического обслуживания;
- инспекционная панель для визуального контроля банка льда;
- крышка поворачивается на 360 градусов, что позволяет просто производить монтаж системы, устанавливать взаимозаменяемые насосы и змеевики. Это обеспечивает приспосабливаемость охладителя к монтажу в различных условиях с учетом особенностей барной стойки;
- оптимизированная система охлаждения для обеспечения максимальной производительности с учетом размеров охладителя.



Cornelius.

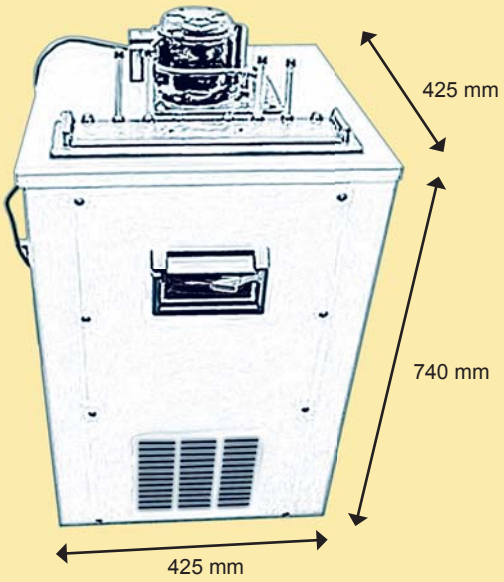









Параметры	Един. изм.	ECO XL
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой) П/Н/С/М		Подстоечный, водяной UC/W
Номинальное напряжение	V	220-240
Частота тока	Гц	50-60
Производительность охладителя при ΔТ-10/20°)	л/ч	199/100
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С	ч	4,5
Потребляемая мощность охладителя	Вт	360-350
Компрессор	v²/ л/с	ACC GP12TB 12,05/ 1/3
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,280
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °С	Вт (ккал/ч)	464
Электромотор вентилятора	W	5
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29
Насос-мешалка		ITG/Saber
Высота подъема воды	м	7
Потребляемая мощность помпы	Вт	50/42
Хладогент		R134a
Масса заправки	г	225

Параметры	Един. изм.	ECO XL
Количество контуров, (материал – нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт.	1-6
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванне)	кг	36
Испаритель – нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		Stainless Steel/Cu 3/8”
Габаритные размеры (длина, глубина, высота)	мм	425/425/740
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°С	3-5
Ледяное поле	кг	20
Объем ванны для воды	л	48
Термостат		Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат.покрытие)		окрашенный/ painted

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

VISIO 15 20° T

Общие характеристики:


- Надежные настоечные сухие охладители;
- Сконструированы специально для временного и мобильного розлива;
- Просты в установке и эксплуатации;
- Минимальные габариты;
- Высокая надежность;
- Низкий уровень шума.

Опции:

- Корпус из нержавеющей стали.



Cornelius.

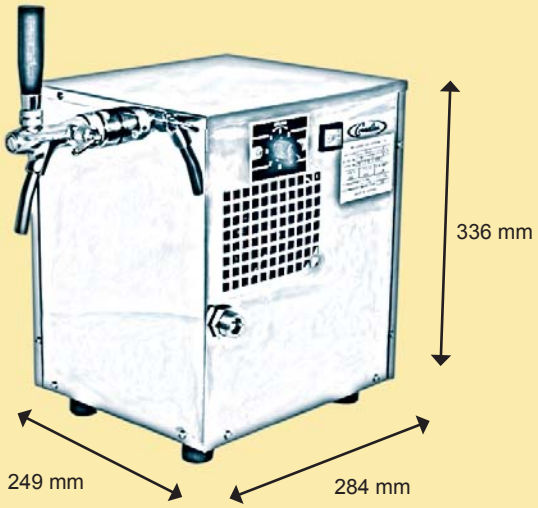






Параметры	Един. изм.	Visio 15 (Cube)
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой) П/Н/С/М		настоечный, сухой ОС/D
Номинальное напряжение	V	220-240
Частота тока	Гц	50
Производительность охладителя при ΔT-10/20°)	л/ч	33/16
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С	мин	9-12
Потребляемая мощность охладителя	Вт	180
Компрессор	v²/ л/с	L'Unite THB4422Y 6,1/ 1/5
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,150
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °С	Вт (ккал/ч)	248
Электромотор вентилятора		Компактный вентилятор 119*119*38
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	27
Насос-мешалка		-
Высота подъема воды	м	-
Потребляемая мощность помпы	Вт	-
Хладагент		R134a
Масса заправки	г	150

Параметры	Един. изм.	Visio 15 (Cube)
Количество контуров , (материал нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт.	1
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванне)	кг	19
Испаритель нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		SS
Габаритные размеры (длина, глубина, высота)	мм	249/284/336
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°С	3-5
Ледяное поле	кг	-
Объем ванны для воды		-
Термостат		Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		нержавеющая сталь, декоративное покрытие

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua


VISIO 25 20° T

Общие характеристики:

- Надежные настоечные сухие охладители.
- Сконструированы специально для временного и мобильного розлива.
- Просты в установке и эксплуатации.
- Минимальные габариты.
- Высокая надежность.
- Низкий уровень шума.
- Корпус из нержавеющей стали.



Cornelius.

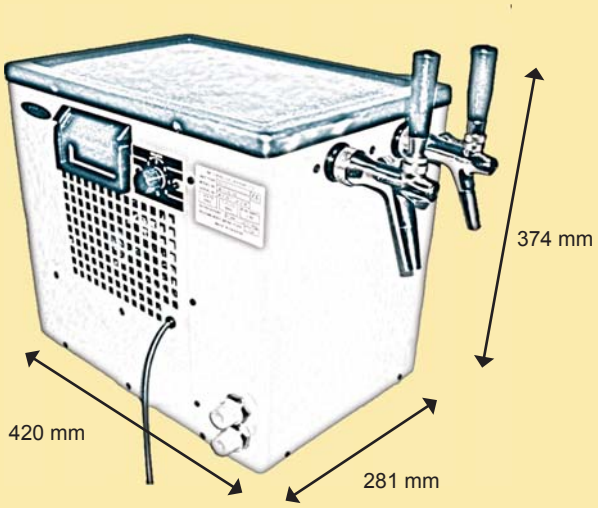









Параметры	Един. изм.	Visio 25 (BAG)
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой) П/Н/С/М		настоечный, сухой OC/D
Номинальное напряжение	V	220-240
Частота тока	Гц	50
Производительность охладителя при ΔT-10/20°)	л/ч	47/24
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С	мин	9-12
Потребляемая мощность охладителя	Вт	215
Компрессор	v²/ л/с	Danfoss FR8,5G 7,95/ 1/4
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,185
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °С	Вт (ккал/ч)	298
Электромотор вентилятора	W	5
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29
Насос-мешалка		-
Высота подъема воды	м	-
Потребляемая мощность помпы	Вт	-
Хладогент		R134a
Масса заправки	г	170

Параметры	Един. изм.	Visio 25 (BAG)
Количество контуров, (материал – нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт.	2
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванне)	кг	28
Испаритель – нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		SS
Габаритные размеры (длина, глубина, высота)	мм	281/420/374
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°С	3-5
Ледяное поле	кг	-
Объем ванны для воды		-
Термостат		Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		окрашенный/ painted

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

VISIO 30 20° T

Общие характеристики:


- Надежные настоечные водяные охладители.
- Сконструированы специально для временного и мобильного розлива.
- Просты в установке и эксплуатации.
- Минимальные габариты.
- Высокая надежность.
- Низкий уровень шума.

Опции:

- Корпус из нержавеющей стали.
- Декоративное покрытие корпуса.
- Вмонтированный каплесборник.
- Возможность использования версий (настоечный/подстоечный).
- Различное позиционирование пивных кранов.



Cornelius.

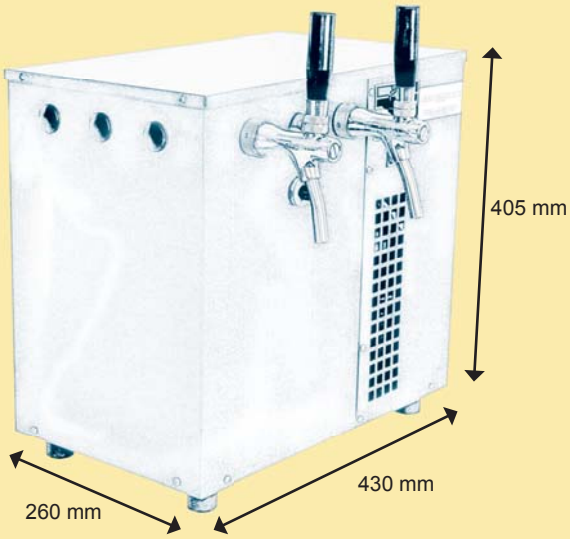









Параметры	Един. Изм.	Visio 30
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой) П/Н/С/М		настоечный, водяной ОС/W
Номинальное напряжение	V	220-240
Частота тока	Гц	50-60
Производительность охладителя при ΔТ-10/20°)	л/ч	60/30
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С	ч	1,5
Потребляемая мощность охладителя	Вт	185
Компрессор	v²/ л/с	L'Unite THB4422Y 6,1/ 1/5
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,150
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °С	Вт (ккал/ч)	248
Электромотор вентилятора	W	5
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29
Насос-мешалка		PFN-650
Высота подъема воды	м	1,5
Потребляемая мощность помпы	Вт	6
Хладагент		R134a
Масса заправки	гр	140

Параметры	Един. Изм.	Visio 30
Количество контуров , (материал – нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт	1-2
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванне)	кг	25
Испаритель – нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		SS/CU
Габаритные размеры (длина, глубина, высота)	мм	430*260*405
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°С	3-5
Ледяное поле	кг	4,5
Объем ванны для воды	л	13
Термостат		Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		декорат. покрытие, окрашенный/ painted, decorative covering

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

VISIO 50 20° T

Общие характеристики:


- Надежные настоечные охладители с водяной ванной.
- Разработаны специально для мобильной эксплуатации.
- Просты в установке и эксплуатации.
- Сконструированы специально для временного и мобильного розлива.
- Высокая надежность.
- Низкий уровень шума.
- Небольшое энергопотребление.
- Высокая производительность при малых габаритах.

Опции:

- Корпус из нержавеющей стали.
- Возможность брендирования.
- Совместимость с разными пивными башнями.



Cornelius.

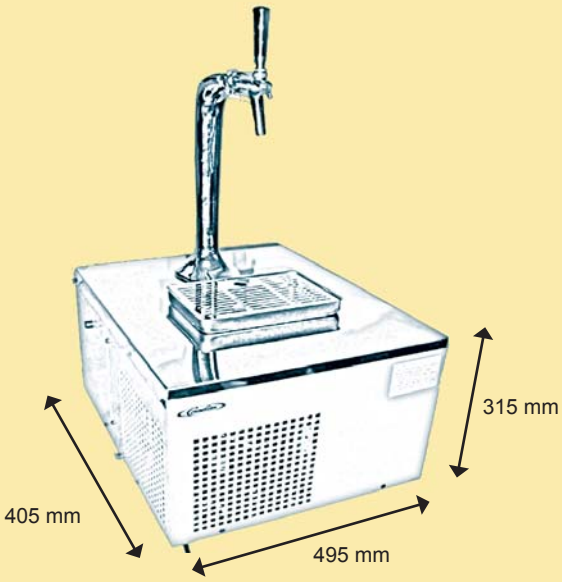









Параметры	Един. изм.	Visio 50
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой) П/Н/С/М		настоечный, водяной ОС/W
Номинальное напряжение	V	220-240
Частота тока	Гц	50-60
Производительность охладителя при ΔТ-10/20°)	л/ч	85/50
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С	ч	1,5
Потребляемая мощность охладителя	Вт	220
Компрессор	v²/ л/с	Danfoss FR8,5G 7,95/ 1/4
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,185
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °С	Вт (ккал/ч)	298
Электромотор вентилятора	W	5
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29
Насос-мешалка		PFN-650
Высота подъема воды	м	1.5
Потребляемая мощность помпы	Вт	6
Хладагент		R134a
Масса заправки	г	220

Параметры	Един. изм.	Visio 50
Количество контуров, (материал – нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт.	1-2
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванне)	кг	27
Испаритель – нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		SS/CU
Габаритные размеры (длина, глубина, высота)	мм	405/495/315
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°С	3-5
Ледяное поле	кг	4,5
Объем ванны для воды	л	12
Термостат		Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		SS окрашенный/ painted SS

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:


+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

CRYO (glycol)

Общие характеристики

- Возможность розлива суперхолодного пива «Экстра Колд» с небольшой отрицательной температурой на выходе
- Электронный термостат дает гарантию точной регулировки температуры пива на выходе, не допуская его замораживания
- Создание специальных эффектов «ледяной» башни или башни с конденсатом увеличивает объемы продаж (технология «импульсивных продаж»)
- Компактные размеры, возможность установки под любой барной стойкой



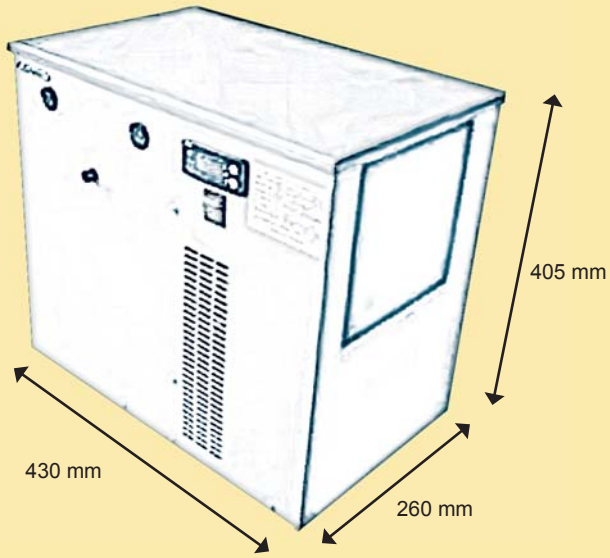









Параметры	Един. изм.	CRYO (glycol)
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой) П/Н/С/М		подстоечный гликолевый/ UC GI
Номинальное напряжение	V	220-240
Частота тока	Гц	50-60
Производительность охладителя при ΔТ-10/20°)	л/ч	58/30
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С	ч	1,30
Потребляемая мощность охладителя	Вт	220
Компрессор	v²/ л/с	Lunite THB4422Y 6,1/ 1/5
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,150
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °С	Вт (ккал/ч)	248
Электромотор вентилятора	W	5
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29
Насос-мешалка		Saber
Высота подъема воды	м	7
Потребляемая мощность помпы	Вт	42
Хладогент		R134a
Масса заправки	гр	140

Параметры	Един. изм.	CRYO (glycol)
Количество контуров, (материал – нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт	2
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванн†)	кг	25
Испаритель – нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		SS/Cu
Габаритные размеры (длина, глубина,высота)	мм	430*260*405
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°С	3-5
Ледяное поле	кг	-
Объем ванны для воды	л	13
Термостат		Danfoss (электронный)
Длина пивного змеевика	м	10.4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		окрашенный/ painted

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

Rollers

Универсальный охладитель с широким набором опций для комплектации. Проверенная в странах Европы конструкция мирового лидера в производстве оборудования для напитков. Существуют модели: ROLLER EVO-120, ROLLER EVO-160, ROLLER EVO-160 PEM, с производительностью 120 и 160 л/ч.
Мощная холодильная система и водяная ванна увеличенного размера позволяют с успехом использовать его на летних площадках, для выездной и выносной торговли напитками.
Конструкционные особенности обеспечивают легкий доступ и простоту санитарной обработки и обслуживания.
Габаритные размеры Roller позволяют нанести любую рекламу для привлечения внимания покупателя и выделения бренда из ряда других представленных в данной торговой точке.

Отличительные особенности:
Передвижной, имеет надежные колеса большого диаметра, которые позволяют использовать его на, газонах, грунтовых и других покрытиях и т.д. (уличные продажи, специальные мероприятия, события).


Опции:

- корпус из нержавеющей стали
- декоративное покрытие корпуса
- монтаж разнообразных колонн
- монтаж редуктора CO2 со шлангом высокого давления
- монтаж стаканодержателя, каплесборника, держателя для зонта и др.
- прочный, надежный.
- различное использование кранов: Coca Cola, Pepsi, пивных.





Cornelius

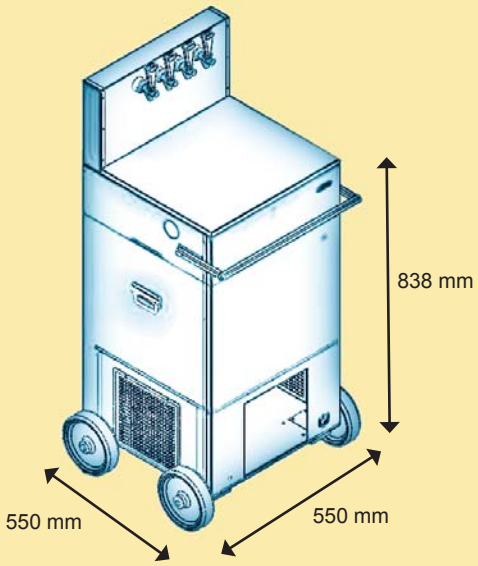






Параметры	Един. изм.	Roller EVO 120	Roller EVO 160 PEM/ Roller EVO 160
Тип охладителя (подстоечный настоечный, водяной, сухой) П/Н/С/М		Водяной Water Bath	Водяной Water Bath
Номинальное напряжение	V	220-240	220-240
Частота тока	Гц	50-60	50-60
Производительность охладителя при ΔТ-10/20º)	л/ч	120	160
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24ºС	ч	4	4
Потребляемая мощность охладителя	Вт/ч	380	540
Компрессор	v²/ л/с	ACC GP16TB	ACC GP21TB 3/4Hp
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,30	0,46
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °С	Вт (ккал/ ч)	(при t=-5º/-10º) 793/622	840
Электромотор вентилятора	W	10	10
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29	29
Насос-мешалка		ITG/Samec or SABER	ITG/Saber or SAMEC

Параметры	Един. изм.	Roller EVO 120	Roller EVO 160 PEM/ Roller EVO 160
Высота подъема воды	м	7	7
Потребляемая мощность помпы	Вт	50/42	50/42
Хладагент		R134a	R134a
Масса заправки	гр	400	425
Количество контуров, (материал нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт	1-6	1-6
Масса охладителя (без упаковки и воды в ванной)	кг	55	75
Испаритель нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		Stainless Steel/Cu 5/16”	Stainless Steel/Cu 5/16”
Габаритные размеры (длина, глубина,высота)	мм	455*458*838	550*550*838
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	ºС	3-5	3-5
Ледяное поле	кг	25	31,5
Объем ванны для воды	л	70	90
Термостат		Ranco	Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		окрашенный/ painted	окрашенный/ painted


Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

Водограй-50

Автомат типа «ВОДОГРАЙ-50» предназначен для розлива и охлаждения напитков (кваса) с ее выдачей в стеклянные, одноразовые стаканы, и ПЭТ тару. Автомат может эксплуатироваться как в закрытых помещениях (кафе, павильоны, производственные цеха, зрелищные и других помещениях культурно-бытового обслуживания), так и на открытых площадках, парках, садах, на выставках, улицах, площадях, стадионах. Представляет собой каркасный металлический шкаф с одной дверью прямоугольной формы.



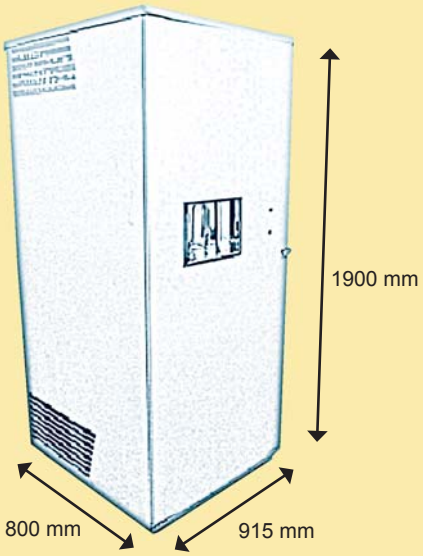









Параметры	Един. изм.	Водограй-50
Назначение		стационарный аппарат для розлива напитков/ кваса
Тип охладителя (подстоечный, настоечный, водяной, сухой) П/Н/С/М		водяной
Номинальное напряжение	V	220-240
Частота тока	Гц	50-60
Производительность охладителя при ΔТ-10/20°)	л/ч	199/100
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С	ч	4
Потребляемая мощность охладителя	Вт/ч	360
Компрессор	v²/ л/с	Danfoss SC12G 12,87/ 3/8
Номинальная потребляемая мощность компрессора	кВт/ч	0,280
Холодопроизводительность компрессора при температуре испарения t = - 10 °С	Вт (ккал/ч)	464
Электромотор вентилятора	W	5
Потребляемая мощность вентилятора	Вт	29
Насос-мешалка		ITG/Saber
Высота подъема воды	м	7

Параметры	Един. изм.	Водограй-50
Потребляемая мощность помпы	Вт	50/42
Хладагент		R134a
Масса заправки	гр	225
Количество контуров, (материал – нержавеющая сталь AISI 316L, d=8мм)	шт	2
Масса автомата (без упаковки и воды в ванне)	кг	170
Испаритель – нержавеющая сталь (AISI 304)/ медь (Cu)		Stainless Steel/Cu 3/8”
Габаритные размеры (длина, глубина, высота)	мм	800/915/1900
Минимальная температура пива на выходе из охладителя	°С	3-5
Ледяное поле	кг	20
Объем ванны для воды	л	48
Термостат		Ranco
Длина пивного змеевика	м	10,4
Корпус (нержавеющая сталь, окрашенный, декорат. покрытие)		окрашенный

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

Roll-bar


Предназначен для установки систем для охлаждения и розлива пива, вина и безалкогольных напитков. Передвижной, имеет стопоры на колесах для фиксации в рабочем положении. Позволяет устанавливать колонну нужной конфигурации на столешнице. Внутри Roll-bar достаточно места для установки пивного охладителя, пивного кега на 50 л и небольшого баллона CO2. Возможность изготовления разборных конструкций – удобство транспортировки и хранения в «несезонное» время.

Опции:

- возможность использования различных материалов в производстве
- металл, пластик, нержавеющая сталь.
- возможность нанесения брендинга на стенках ролл бара:
- большая площадь - большие возможности.
- возможна комплектация встроенными компонентами:
 - редуктор CO2,
 - держатель для баллона CO2,
 - держатель для стаканов,
 - держатель для зонта и др.



Cornelius.

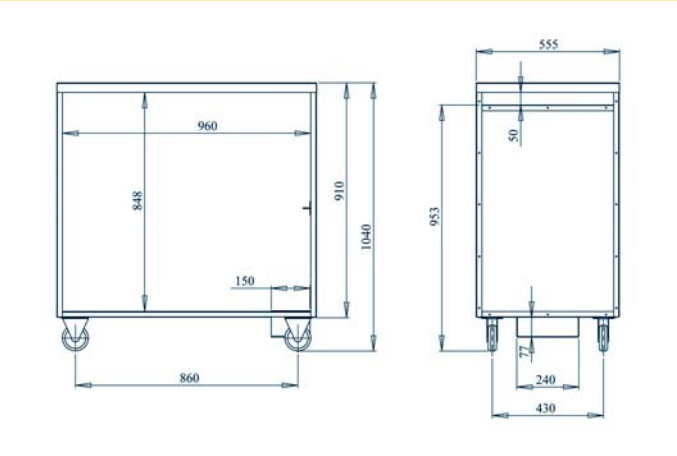









Передвижной бар для пивного оборудования







Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

Towers

















Cornelius.











Параметры	Арка	Полуарка	Т-образная	Колонна пластиковая	Маяк
Габаритные размеры (высота/ширина/длина)	450/120/700 и более	450/120/350 и более	418/120/256 и более	400	476
Межкрановое расстояние	100	100	100	-	-
Резьбовое соединение	1/2 и 5/8	1/2 и 5/8	1/2 и 5/8	1/2 и 5/8	1/2 и 5/8
Линия доохлаждения	медь/пластик	медь/пластик	медь/пластик	медь/пластик	медь/пластик
Покрытие корпуса	нержавейка/ золото/медь	нержавейка/ золото/медь	нержавейка/ золото/медь	черная/зеленая/синяя	нержавейка/ шлифованная
Кол-во кранов	от 4 и более	от 2 до 4	от 2 до 6	2	от 1 до 3
Крепление колонны	сгон/шпилька d=1,5”	сгон/шпилька d=1,5”	сгон/шпилька d=1,5”	сгон/шпилька d=1,5”	сгон/шпилька d=1,5”
Размер пивопровода	d=7*8	d=7*8	d=7*8	d=7*8	d=7*8
Вид исполнения колонны	со светящимися медальонами	со светящимися медальонами	со светящимися медальонами	-	с подсветкой основания, светящимся лого, обмерзающая
Дополнительные опции	под кран “Пегас”	под кран “Пегас”	под кран “Пегас”	под кран “Пегас”	под кран “Пегас”

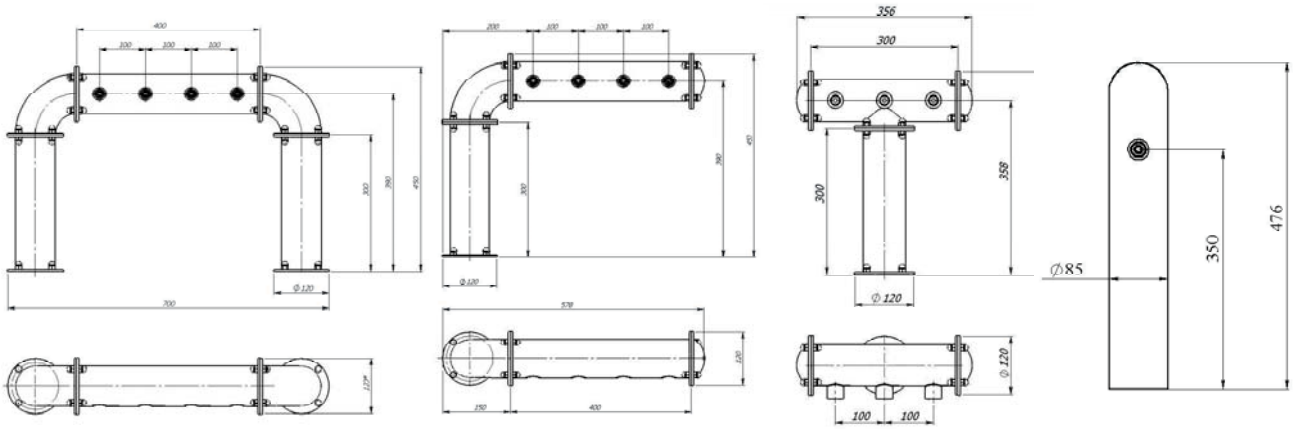

Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



Параметры	Краны	Редуктора	Головки	Хомуты	Соедини-тели	Пивопро-воды	Доп. Оборудо-вание	Штуцера
Производитель	Cornelius	Cornelius \ micro matic	DSI \ micro matic	Cornelius	DM Fite \ JG	Cornelius \ Rehau	Cornelius	Cornelius
Другие особенности	золото \ хром, 5/8”	3/4“ \ 1/2”	A \ M \ G \ S	10,5 \ 13,3 \ 14,5	1/2, 3/8, 5/16	6,7*9,5 \ 7*12,7 \ 9,5*12,7	ключи, промы-вочные средства	8 мм



Для получения более подробной информации обращайтесь в нашу службу обслуживания клиентов:

+380(57)7330554
sales@imi-cornelius.com.ua
www.imi-cornelius.com.ua